

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA INDUSTRIA Y MINERÍA

KOLFF KC - 2559 M ▶ 3 Hrs.


- ▶ Equipo autónomo industrial con lámparas halógenas selladas de gran capacidad luminica y alta eficiencia.
- ▶ Soporta ambientes industriales polvorientos.
- ▶ Gabinete de acero.
- ▶ Encendido automático e instantáneo ante cortes de energía eléctrica.
- ▶ Montaje mural.
- ▶ Garantía KOLFF.

2x50W 300mts²




IP-55

Curva Fotométrica

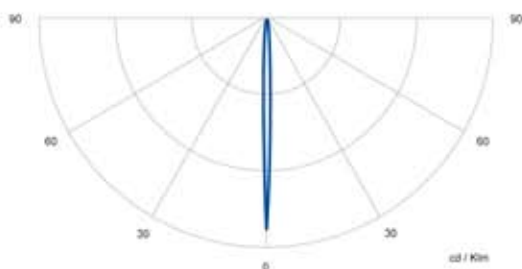

Dimensiones (mm)

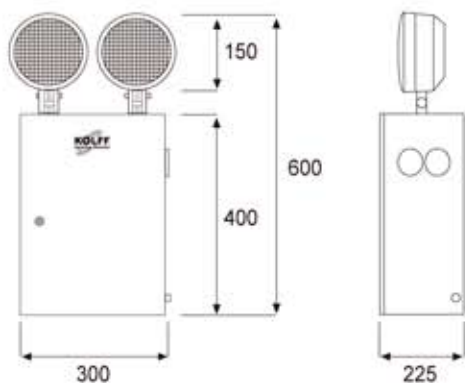

| | |
|-----------------------|---|
| Modelo | KOLFF KC - 2559 M |
| Tipo | Equipo autónomo no permanente |
| Aplicación | Evacuación, antipánico y trabajos peligrosos |
| Luminaria | 2 focos sellados halógenos 12V direccionales con carcasa de acero |
| Potencia | 2 x 50W |
| Superficie Iluminada* | 300 mts ² |
| Alimentación | 220 V 50 / 60 Hz |
| Autonomía | 3 Hrs. |
| Batería | 12 V sellada y libre de mantenimiento |
| Cargador | Automático CSD (protección de sobrecarga y descarga profunda de la batería) |
| Tiempo de carga | 24 Hrs. |
| Gabinete | Acero con pintura electroestática |
| Indicadores luminosos | Alimentación 220 VAC, carga y descarga de la batería |
| Controles | Pulsador de prueba e interruptor interior |
| Índice de protección | IP-55 |
| Peso | 19 kgr. |

KOLFF se reserva el derecho a modificar estas especificaciones, sin previo aviso. *Superficie aproximada, dependerá de altura, arquitectura y colores ambientes.

| Aplicación | Uso | Gabinete | Batería |
|---|--|----------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Evacuación ▶ Antipánico ▶ Trabajos peligrosos | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Interior ▶ Exterior | IP - 55 | CE |