

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

KOLFF es una empresa certificada ISO 9001:2008

KOLFF STYLO 60 KOLFF STYLO 220

▶ 1 Hr. 30 Min.

FLUORESCENTE Y SEÑALIZACIÓN




- ▶ Diseñado para montaje en superficie, suspendido o embutido.
- ▶ Dos LED de señalización de bajo consumo.
- ▶ Encendido automático e instantáneo ante cortes de energía eléctrica.
- ▶ Montaje en cielo o pared.
- ▶ Garantía KOLFF.


Pictogramas Opcionales




Curva Fotométrica

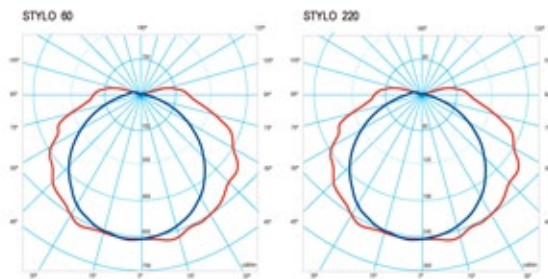

Accesorios

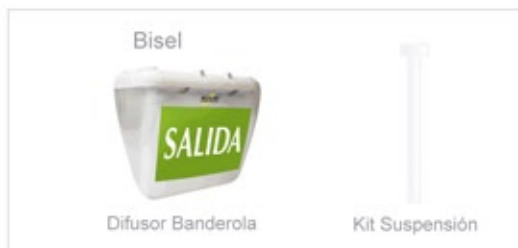

Dimensiones

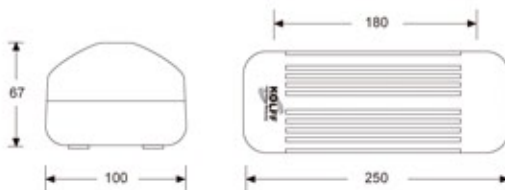

Modelos	KOLF STYLO 60	KOLFF STYLO 220
Tipo	Equipo autónomo no permanente	
Aplicación	Antipánico, evacuación y señalización	
Luminaria	Fluorescente PL-S con difusor de policarbonato transparente	
Superficie Iluminada*	15 mts ²	60 mts ²
Potencia	6 W	9 W
Flujo luminoso	60 lúmenes (lm)	220 lúmenes (lm)
Alimentación	220 V 50 Hz	
Autonomía	1 Hr. 30 Min.	
Batería	Níquel-Cadmio sellada, libre de mantenimiento y vida útil mínima de 4 años	
Cargador	Automático	
Tiempo de carga	24 Hrs.	
Cuerpo	Polímero ABS autoextinguible	
Indicadores luminosos	2 LED para alimentación 220 VAC, carga y descarga de la batería	
Índice de protección	IP-42	
Peso	383 grs.	
Accesorios	KIT de suspensión 30 cm. Difusor banderola serie STYLO	

Nch Elec. 4/2003	Uso	Luminaria	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Señalización ▶ Antipánico ▶ Evacuación 	▶ Interior	IP-42	<ul style="list-style-type: none"> ▶ UNE 20-392-93, EN 60598-2-22, EN 60598-1, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547