

KOLFF CURVE

▶ 1 Hr. 30 Min.


FLUORESCENTE Y SEÑALIZACIÓN

- ▶ Diseño contemporáneo para ambientes con requerimientos de bajo impacto visual.
- ▶ Diseñado para montaje sobre pared o en cielo.
- ▶ Uso opcional como señalización de emergencia, adhiriendo un pictograma a la superficie frontal del difusor.
- ▶ Encendido automático e instantáneo ante cortes de energía eléctrica.
- ▶ Garantía KOLFF.



FLUORESCENTE

Curva Fotométrica

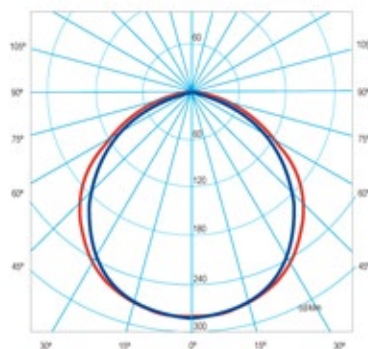

Dimensiones (mm)



Pictogramas Opcionales



Modelo	KOLFF CURVE
Tipo	Equipo autónomo no permanente
Aplicación	Señalización, antipánico y evacuación
Luminaria	Fluorescente alta eficiencia
Potencia	6 W
Flujo luminoso	87 lúmenes (lm)
Superficie iluminada*	25 mts ²
Alimentación	220 V 50 / 60 Hz
Autonomía	1 Hr. 30 Min.
Batería	Níquel-Cadmio sellada, libre de mantenimiento y vida útil mínima de 4 años
Cargador	Automático
Tiempo de carga	24 Hrs.
Cuerpo	Polímero ABS autoextinguible
Indicadores luminosos	Fluorescente larga duración
Índice de protección	IP-42
Peso	870 grs.

Nch Elec. 4/2003	Uso	Luminaria		
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Señalización ▶ Antipánico ▶ Evacuación 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Interior 			<ul style="list-style-type: none"> ▶ UNE 20-392-93, EN 60598-2-22, EN 60598-1, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547