

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

KOLFF es una empresa certificada ISO 9001:2008

KOLFF ET - 2000 ▶ 2 Hrs. 30 Min.


KOLFF ET - 2000 R ▶ 4 Hrs.

2x35W 200mts²


- ▶ Modelo con lámparas halógenas selladas de alta eficiencia.
- ▶ Equipo robusto para uso interior.
- ▶ Gabinete de acero.
- ▶ Alta confiabilidad de operación ante cortes de energía eléctrica.
- ▶ Encendido automático e instantáneo ante cortes de energía eléctrica.
- ▶ Montaje mural.
- ▶ Garantía KOLFF.



Curva Fotométrica

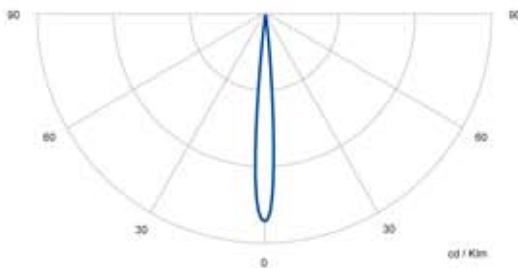

Dimensiones (mm)

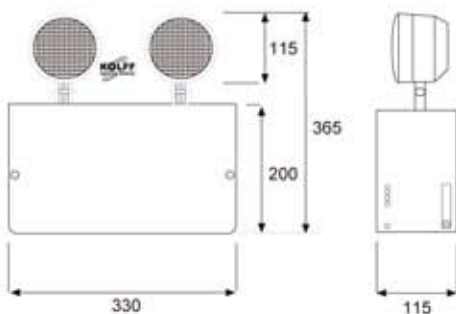

Modelos	KOLFF ET-2000	KOLFF ET-2000 R
Tipo	Equipo autónomo no permanente	
Aplicación	Evacuación, antipánico y trabajos peligrosos	
Luminaria	2 focos sellados halógenos 12V direccionales	
Potencia	2 x 35W	
Superficie Iluminada*	200 mts ²	
Alimentación	220 V 50 / 60 Hz	
Autonomía	2 Hrs. 30 Min.	4 Hrs.
Batería	12 V sellada y libre de mantenimiento	
Cargador	Automático CSD (protección de sobrecarga y descarga profunda de la batería)	
Tiempo de carga	24 Hrs.	
Gabinete	Metálico con pintura electroestática	
Indicadores luminosos	Alimentación 220 VAC, carga y descarga de la batería	
Controles	Pulsador de prueba	
Índice de protección	IP-42	
Peso	8.5 kgr.	12 kgr.

Aplicación	Uso	Gabinete	Batería
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Evacuación ▶ Antipánico ▶ Trabajos Peligrosos 	▶ Interior	IP-42	CE