

# ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

**KOLFF ET - 2002** ▶ 1 Hr. 40 Min.

**KOLFF ET - 2002 R** ▶ 4 Hrs.

**KOLFF ET - 2002 RS** ▶ 7 Hrs.


- ▶ Equipos con focos halógenos sellados.
- ▶ Equipo robusto para uso interior.
- ▶ Gabinete de acero.
- ▶ Alta confiabilidad de operación ante cortes de energía eléctrica.
- ▶ Encendido automático e instantáneo ante cortes de energía eléctrica.
- ▶ Montaje mural.
- ▶ Garantía KOLFF.

2x20W 80mts<sup>2</sup>




HALÓGENO

Curva Fotométrica

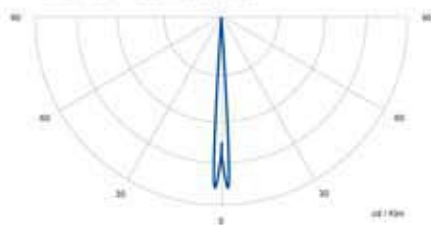

Dimensiones (mm)

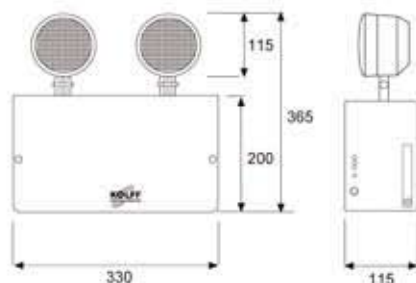

Modelos	KOLFF ET-2002	KOLFF ET-2002 R	KOLFF ET-2002 RS
Tipo	Equipo autónomo no permanente		
Aplicación	Evacuación, antipánico y trabajos peligrosos		
Luminaria	2 Focos halógenos sellados 12V direccionales		
Potencia	2 x 20W		
Superficie Iluminada*	80 mts <sup>2</sup>		
Alimentación	220 V 50 / 60 Hz		
Autonomía	1 Hr. 40 Min.	4 Hrs.	7 Hrs.
Batería	12 V sellada y libre de mantenimiento		
Cargador	Automático CSD (protección de sobrecarga y descarga profunda de la batería)		
Tiempo de carga	24 Hrs.		
Gabinete	Acero con pintura electroestática		
Indicadores luminosos	Alimentación 220 VAC, carga y descarga de la batería		
Índice de protección	IP-42		
Peso	6.6 kgr.	9.3 kgr.	12 kgr.

Aplicación	Uso	Gabinete	Batería
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Evacuación</li> <li>▶ Antipánico</li> <li>▶ Trabajos Peligrosos</li> </ul>	▶ Interior	IP-42	CE

KOLFF se reserva el derecho a modificar estas especificaciones, sin previo aviso. \*Superficie aproximada, dependerá de altura, arquitectura y colores ambientes.