

# ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

## KOLFF VOLUTTA DOBLE

▶ 1 Hr. 30 Min.

### FLUORESCENTE Y SEÑALIZACIÓN


- ▶ Diseño moderno y estilizado para instalación interior en recintos decorados.
- ▶ Uso opcional como señalización de emergencia, adhiriendo un pictograma a cada superficie frontal.
- ▶ Encendido automático e instantáneo ante cortes de energía eléctrica.
- ▶ Montaje suspendido con accesorios.
- ▶ Garantía KOLFF.



Pictogramas Opcionales




Curva Fotométrica



Accesorios



Dimensiones (mm)

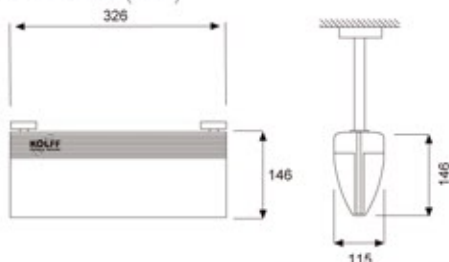

Modelo	KOLFF VOLUTTA DOBLE
Tipo	Equipo autónomo no permanente
Aplicación	Señalización, antipánico y evacuación
Luminaria	Fluorescente T5 con difusor de policarbonato
Potencia	8 W
Flujo luminoso	75 lúmenes (lm)
Superficie iluminada*	20 mts <sup>2</sup>
Alimentación	220 V 50 / 60 Hz
Autonomía	1 Hr. 30 Min.
Batería	Níquel-Cadmio sellada, libre de mantenimiento y vida útil mínima de 4 años
Cargador	Automático
Tiempo de carga	24 Hrs.
Cuerpo	Polímero ABS autoextinguible
Indicadores luminosos	2 LED para alimentación 220 VAC y carga de batería
Controles	Pulsador de prueba interno
Índice de protección	IP-42
Peso	970 grs.

Aplicación	Uso	Luminaria			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Señalización</li> <li>▶ Antipánico</li> <li>▶ Evacuación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Interior</li> </ul>	IP-42	CE	F	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ UNE 20-392-93, EN 60598-2-22, EN 60598-1, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547</li> </ul>