



KOLFF es una empresa certificada ISO 9001:2000 por Underwriters Laboratories.

KOLFF S.A. - ARCHIVO A14794
REGISTRADA EN ISO 9001:2000



ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA INDUSTRIAL

KOLFF ANTIDEFLAGRANTE EX - 3C4


FLUORESCENTE

- ▶ Equipo de alta eficiencia con tecnología fluorescente para uso industrial interior o exterior.
- ▶ Indicado para ambientes explosivos.
- ▶ Contiene un tubo de emergencia que se activa ante cortes de energía eléctrica y un segundo tubo que se puede encender y apagar en presencia de red.
- ▶ Alta confiabilidad de operación ante cortes de energía eléctrica.
- ▶ Encendido automático e instantáneo.
- ▶ Montaje superficial.
- ▶ Garantía KOLFF.




 Ambientes Explosivos

Curva Fotométrica

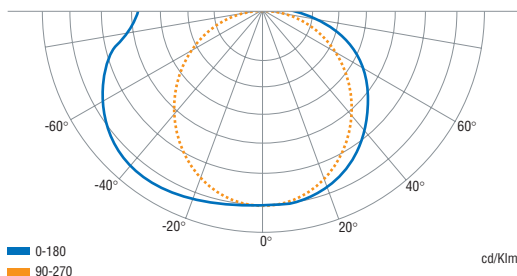

Dimensiones (mm)

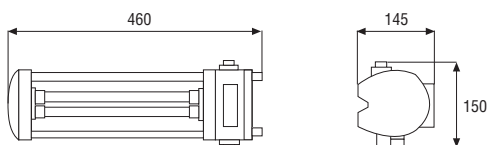

Modelo	KOLFF ANTIDEFLAGRANTE EX - 3C4
Tipo	Equipo autónomo
Aplicación	Antipánico, evacuación y trabajos peligrosos
Lámpara	Un fluorescente permanente y un fluorescente de emergencia. Vidrio de borosilicato
Potencia	1 x 8 W permanente 1 x 8 W emergencia
Flujo luminoso	150 lúmenes (lm)
Superficie Iluminada	30 mts ²
Alimentación	220 VAC 50 Hz / 220 VAC 60 Hz
Autonomía	3 Hrs.
Batería	4,8 V / 4 AH de Níquel - Cadmio sellada y libre de mantenimiento
Cargador	Automático
Tiempo de carga	24 Hrs.
Gabinete	Aluminio
Índice de protección	IP - 67, clasificación IIC2G EEX d IIC T6 - II2D, T85°, Clase I
Indicadores luminosos	Carga de la batería
Controles	Interruptor de encendido para fluorescente permanente
Peso	4,5 Kgr.

KOLFF se reserva el derecho a modificar estas especificaciones, sin previo aviso.

Aplicación	Uso	Clasificación	Gabinete	Equipo
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Evacuación ▶ Antipánico ▶ Trabajos peligrosos 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Interior ▶ Exterior 			<ul style="list-style-type: none"> ▶ UNE 20-392-93, EN 60 598-2-22, EN 50014, EN 50018, EN 50281-1-1