



KOLFF es una empresa certificada ISO 9001:2000 por Underwriters Laboratories.

KOLFF S.A. - ARCHIVO A14794
REGISTRADA EN ISO 9001:2000



ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

KOLFF EF - 9001 S

FLUORESCENTE


- ▶ Diseño clásico para montaje embutido o superficial.
- ▶ Uso interior. Disponible también modelo con índice de protección IP - 55 para uso exterior.
- ▶ Disponible bisel para montaje embutido en cielo falso.
- ▶ Señalética opcional.
- ▶ Encendido automático e instantáneo ante cortes de energía eléctrica
- ▶ Garantía KOLFF.



Pictogramas




Curva Fotométrica

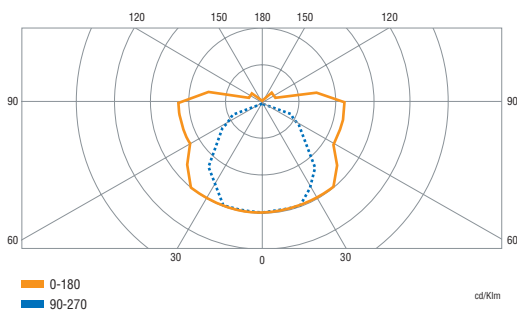


Dimensiones (mm)

Montaje Embutido

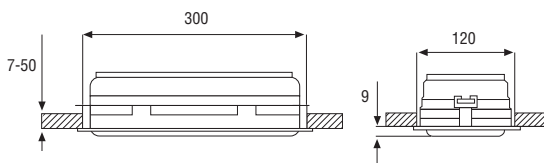

Montaje Superficial

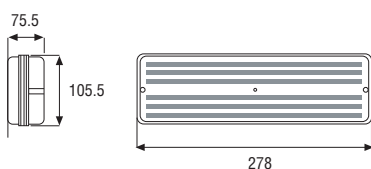

Modelo	KOLFF EF - 9001 S
Tipo	Equipo autónomo
Aplicación	Antipánico y evacuación
Lámpara	Fluorescente PL-S con difusor de poliestireno
Potencia	9 W
Flujo luminoso	180 lúmenes (lm)
Alimentación	220 VAC / 50 Hz
Autonomía	2 Hrs.
Batería	2,4 V / 4 AH de Níquel - Cadmio sellada, libre de mantenimiento y vida útil mínima de 4 años
Cargador	Automático
Tiempo de carga	24 Hrs.
Gabinete	Poliestireno alto impacto
Indicadores luminosos	2 LED para alimentación 220 VAC y carga/descarga de la batería
Índice de protección	IP - 22 (opción IP - 55)
Peso	830 gr.
Componentes opcionales	Bisel EF - 9001 S para montaje embutido

KOLFF se reserva el derecho a modificar estas especificaciones, sin previo aviso.

Aplicación	Uso	Luminaria				
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Evacuación ▶ Antipánico 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Interior 					<ul style="list-style-type: none"> ▶ UNE 20- 392-93, EN 60 598-2-22, EN 605981, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2