



KOLFF es una empresa certificada ISO 9001:2000 por Underwriters Laboratories.

KOLFF S.A. - ARCHIVO A14794  
REGISTRADA EN ISO 9001:2000



## ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA


### KOLFF MYRA

#### FLUORESCENTE Y SEÑALIZACIÓN

- ▶ Diseño moderno y estilizado para instalación interior en recintos decorados.
- ▶ Uso opcional como señalización de emergencia, adhiriendo un pictograma a la superficie frontal del difusor. Existen numerosos pictogramas disponibles.
- ▶ Encendido automático e instantáneo ante cortes de energía eléctrica.
- ▶ Diseño ligero para montaje superficial o semi-embutido, ya sea en pared o cielo.
- ▶ Garantía KOLFF.




Curva Fotométrica

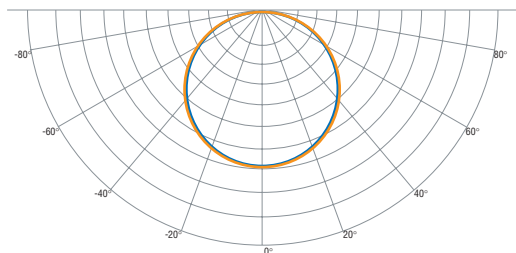

0-180  
90-270

cd/90lm

Dimensiones (mm)

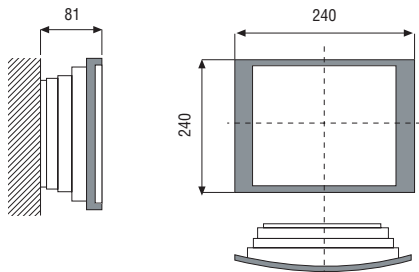

Pictogramas



Modelo	KOLFF MYRA
Tipo	Equipo autónomo con ampolla adicional para señalización permanente
Aplicación	Señalización, antipánico y evacuación
Lámpara	Fluorescente 2D con difusor de policarbonato
Potencia	4 W
Flujo luminoso	100 lúmenes (lm)
Superficie Iluminada	25 mts <sup>2</sup>
Alimentación	220 VAC 50 Hz / 220 VAC 60 Hz
Autonomía	1 Hr. 30 Min.
Batería	6 V / 1,5 AH de Níquel - Cadmio sellada, libre de mantenimiento y vida útil mínima de 4 años
Cargador	Automático
Tiempo de carga	24 Hrs.
Gabinete	PC/ASA autoextinguible
Índice de protección	IP - 42
Peso	1,3 Kgr.

Aplicación	Uso	Luminaria		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Señalización</li> <li>▶ Antipánico</li> <li>▶ Evacuación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Interior</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ UNE 20- 392-93, EN 60598-2-22, EN 60598-1, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547</li> </ul>

KOLFF se reserva el derecho a modificar estas especificaciones, sin previo aviso.