



KOLFF es una empresa certificada ISO 9001:2000 por Underwriters Laboratories.

KOLFF S.A. - ARCHIVO A14794  
REGISTRADA EN ISO 9001:2000



## ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

### KOLFF VOLUTTA DOBLE

#### FLUORESCENTE Y SEÑALIZACIÓN

- ▶ Diseño moderno y estilizado para instalación interior en recintos decorados.
- ▶ Uso opcional como señalización de emergencia, adhiriendo pictogramas a la superficie de cada difusor. Existen numerosos pictogramas disponibles.
- ▶ Encendido automático e instantáneo ante cortes de energía eléctrica.
- ▶ Cuerpo fabricado en ABS.
- ▶ Montaje superficial en cielo o colgante opcional.
- ▶ Garantía KOLFF.




↙ DOBLE CARA

Pictogramas




Curva Fotométrica

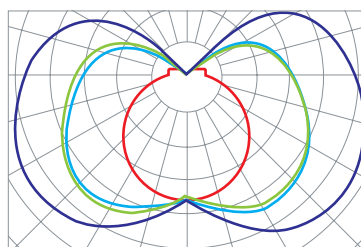

0-180 90-270  
45-255 135-315

Dimensiones (mm)

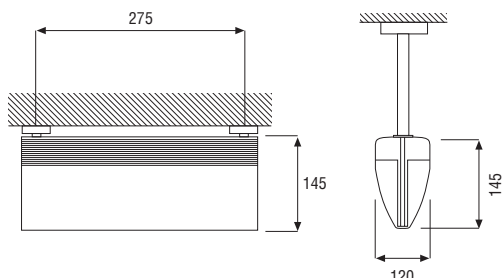

Modelo	KOLFF VOLUTTA DOBLE
Tipo	Equipo autónomo con LEDs adicionales para señalización permanente
Aplicación	Señalización, antipánico y evacuación
Luminaria	Fluorescente T5 con difusor de policarbonato
Potencia	8 W
Flujo luminoso	75 lúmenes (lm)
Superficie Iluminada	20 mts <sup>2</sup>
Alimentación	220 VAC 50 Hz / 60 Hz
Autonomía	1 Hr. 30 Mln.
Batería	2,4 V / 1,5 AH de Níquel - Cadmio sellada y libre de mantenimiento
Cargador	Automático
Tiempo de carga	24 Hrs.
Gabinete	ABS autoextinguible
Indicadores luminosos	Alimentación 220 VAC y carga de batería
Controles	Pulsador de prueba interno
Índice de protección	IP - 42
Peso	970 gr.

Aplicación	Uso	Luminaria		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Señalización</li> <li>▶ Antipánico</li> <li>▶ Evacuación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Interior</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ UNE 20-392-93, EN 60598-2-22, EN 60598-1, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547</li> </ul>

KOLFF se reserva el derecho a modificar estas especificaciones, sin previo aviso.