



KOLFF es una empresa certificada ISO 9001:2000 por Underwriters Laboratories.

KOLFF S.A. - ARCHIVO A14794
REGISTRADA EN ISO 9001:2000



ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

KOLFF KC - 2000


FOCOS DIRECCIONABLES

- ▶ Indicado para áreas interiores amplias o de gran altura.
- ▶ Gabinete y focos de acero.
- ▶ Alta confiabilidad de operación ante cortes de energía eléctrica.
- ▶ Encendido automático e instantáneo.
- ▶ Montaje mural.
- ▶ Garantía KOLFF.




2 x 60 W

Curva Fotométrica

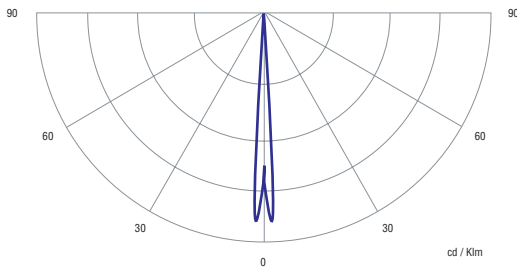

Dimensiones (mm)

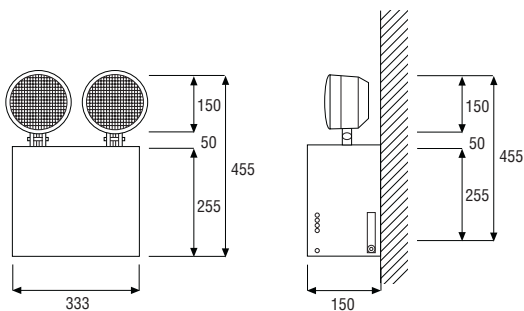

KOLFF se reserva el derecho a modificar estas especificaciones, sin previo aviso.

Modelo	KOLFF KC - 2000
Tipo	Equipo autónomo no permanente
Aplicación	Evacuación y antipánico
Lámpara	2 focos sellados PAR 46 de 12 V
Potencia	2 x 60 W
Superficie Iluminada	250 mts ²
Alimentación	220 VAC 50 Hz / 60 Hz
Autonomía	2 Hrs. 30 Min.
Batería	12 V / 26 AH sellada y libre de mantenimiento
Cargador	Automático CSD (protección de sobrecarga y descarga profunda de la batería)
Tiempo de carga	24 Hrs.
Gabinete	Metálico con pintura electrostática
Índice de protección	IP - 42
Indicadores luminosos	Alimentación de 220 VAC, carga y descarga de la batería
Controles	Pulsador de prueba
Peso	14 Kgr.

Aplicación	Uso	Gabinete	Batería
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Evacuación ▶ Antipánico 	▶ Interior	IP-42	CE